


# Xtreme® Hydrodynamiczne pistolety natryskowe

Najnowsze w wysokociśnieniowej i wysokowydajnej technologii

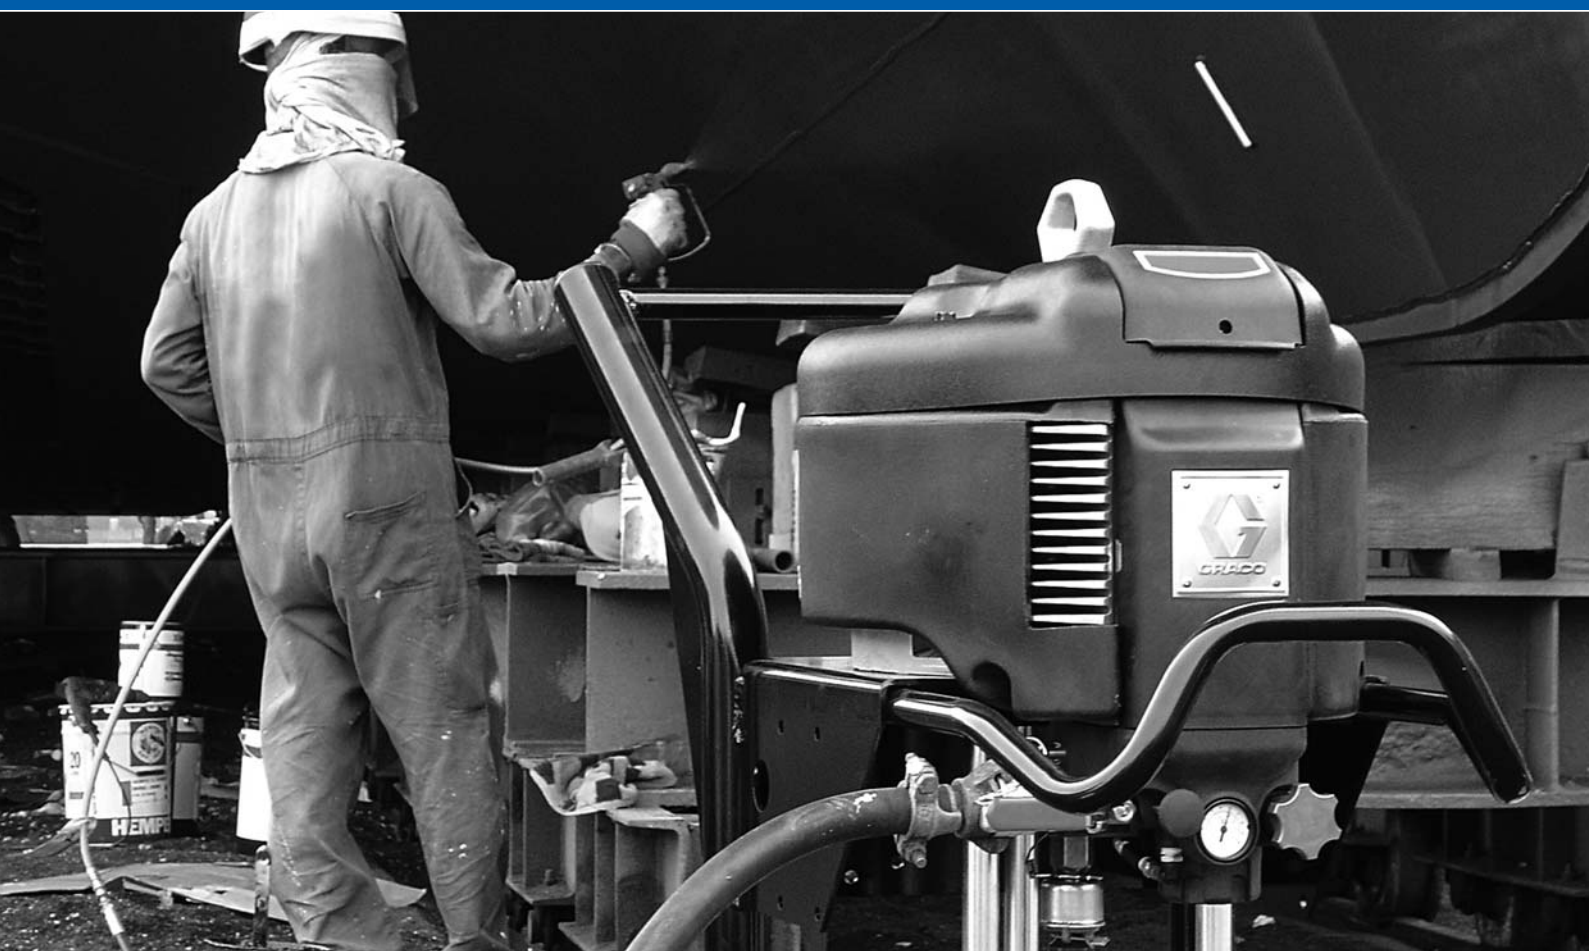

## Ustalanie nowych standardów w malowaniu hydrodynamicznym

- Przetestowane aby zapewnić lepsze działanie i dłuższą żywotność niż wszystkie inne pistolety natryskowe na rynku
- Zaprojektowane aby wytrzymać najsurowsze warunki otoczenia
- Łatwo radzą sobie z najtrudniejszymi powłokami ochronnymi i zastosowaniami antykorozyjnymi
- Zapewniają śledzenie materiału, diagnostykę systemu i pełną kontrolę
- Więcej konfiguracji oznacza, że dostajesz właściwe narzędzie do dowolnych hydrodynamicznych prac natryskowych

# Dobór właściwego zestawu Xtreme

Trzy nowe wielkości silników powietrznych i 11 modeli zestawów, aby dopasować się do twoich wymagających zastosowań

X X X X X X

## ZESTAWY

**Identyfikator produktu:**  
X=Xtreme Sprayer

**Współczynnik zestawu:**

25: 3400cm <sup>3</sup> silnik/290cm <sup>3</sup> pompa	50: 6500cm <sup>3</sup> silnik/250cm <sup>3</sup> pompa
30: 3400cm <sup>3</sup> silnik/220cm <sup>3</sup> pompa	55: 3400cm <sup>3</sup> silnik/115cm <sup>3</sup> pompa
35: 2200cm <sup>3</sup> silnik/115cm <sup>3</sup> pompa	60: 6500cm <sup>3</sup> silnik/220cm <sup>3</sup> pompa
40: 3400cm <sup>3</sup> silnik/180cm <sup>3</sup> pompa	70: 6500cm <sup>3</sup> silnik/180cm <sup>3</sup> pompa
45: 6500cm <sup>3</sup> silnik/290cm <sup>3</sup> pompa	90: 6500cm <sup>3</sup> silnik/145cm <sup>3</sup> pompa
46: 3400cm <sup>3</sup> silnik/145cm <sup>3</sup> pompa	

**Typ silnika:**

D: Usuwanie oblodzenia

L: Niski poziom hałasu

**Typ silnika:**

H: Wózek o dużej wytrzymałości

W: Montaż ścienny

**Zestaw/DataTrak:**

1: Kompletny zestaw z Data Trak	4: Zestaw podstawowy bez Data Trak
2: Zestaw podstawowy bez DataTrak	5: Pełen zestaw zasobnika z DataTrak
3: Pełen zestaw bez DataTrak	6: Pełen zestaw zasobnika bez Data Trak

**Przykład:**  
X46DH2 wynosi 46:1, Usuwanie lodu, wysoka wytrzymałość, zestaw podstawowy z Data Trak

**Uwagi:** Zestawy sprzedawane wyłącznie w pakiecie XSeal\_LTH. Zestawy sprzedawane tylko z wbudowanym filtrem. Kompletny zestaw sprzedawane z pistoletem XTR-7, węże 50 stóp x 3/8 i węże elastycznym 6 stóp x 1/4. Zestawy montowane na ścianie dostępne są tylko w wersji podstawowej, ale zawierają 10-stopowy węz z przewodem ssącym 55 gal.

## Korzystaj z Inteligentnego systemu numerowania

Sześciocyfrowy inteligentny system numerowania może pomóc w szybkim i dokładnym zamówieniu. Po prostu postępuj zgodnie ze schematem dla szukanej części i skomponuj swoje zamówienie.

P X X X C X

## POMPY

**Identyfikator produktu:**  
P=Xtreme Pump

**Współczynnik pompy:**

25: 3400cm <sup>3</sup> silnik/290cm <sup>3</sup> pompa	50: 6500cm <sup>3</sup> silnik/250cm <sup>3</sup> pompa
30: 3400cm <sup>3</sup> silnik/220cm <sup>3</sup> pompa	55: 3400cm <sup>3</sup> silnik/115cm <sup>3</sup> pompa
35: 2200cm <sup>3</sup> silnik/115cm <sup>3</sup> pompa	60: 6500cm <sup>3</sup> silnik/220cm <sup>3</sup> pompa
40: 3400cm <sup>3</sup> silnik/180cm <sup>3</sup> pompa	70: 6500cm <sup>3</sup> silnik/180cm <sup>3</sup> pompa
45: 6500cm <sup>3</sup> silnik/290cm <sup>3</sup> pompa	90: 6500cm <sup>3</sup> silnik/145cm <sup>3</sup> pompa
46: 3400cm <sup>3</sup> silnik/145cm <sup>3</sup> pompa	

**Silnik/ Data Trak:**

D: Usuwanie lodu: Brak

L: Niski poziom hałasu: Brak

E: Usuwanie lodu: DataTrak

M: Niski poziom hałasu: DataTrak

**Materiał pompy dolnej:**


C: Stal węglowa

**Filtr/Sterowanie powietrzem:**

1: Brak wbudowanego filtra, brak regulacji powietrza	3: Brak wbudowanego filtra, regulacja powietrza
2: Wbudowany filtr, brak regulacji powietrza	4: Wbudowany filtr, regulacja powietrza

**Przykład:**  
P70DC2 wynosi 70:1  
Usuwanie lodu, z wbudowanym filtrem i bez regulacji powietrza

**Uwaga:** Zestawy sprzedawane tylko w pakiecie XSeal\_LTH.

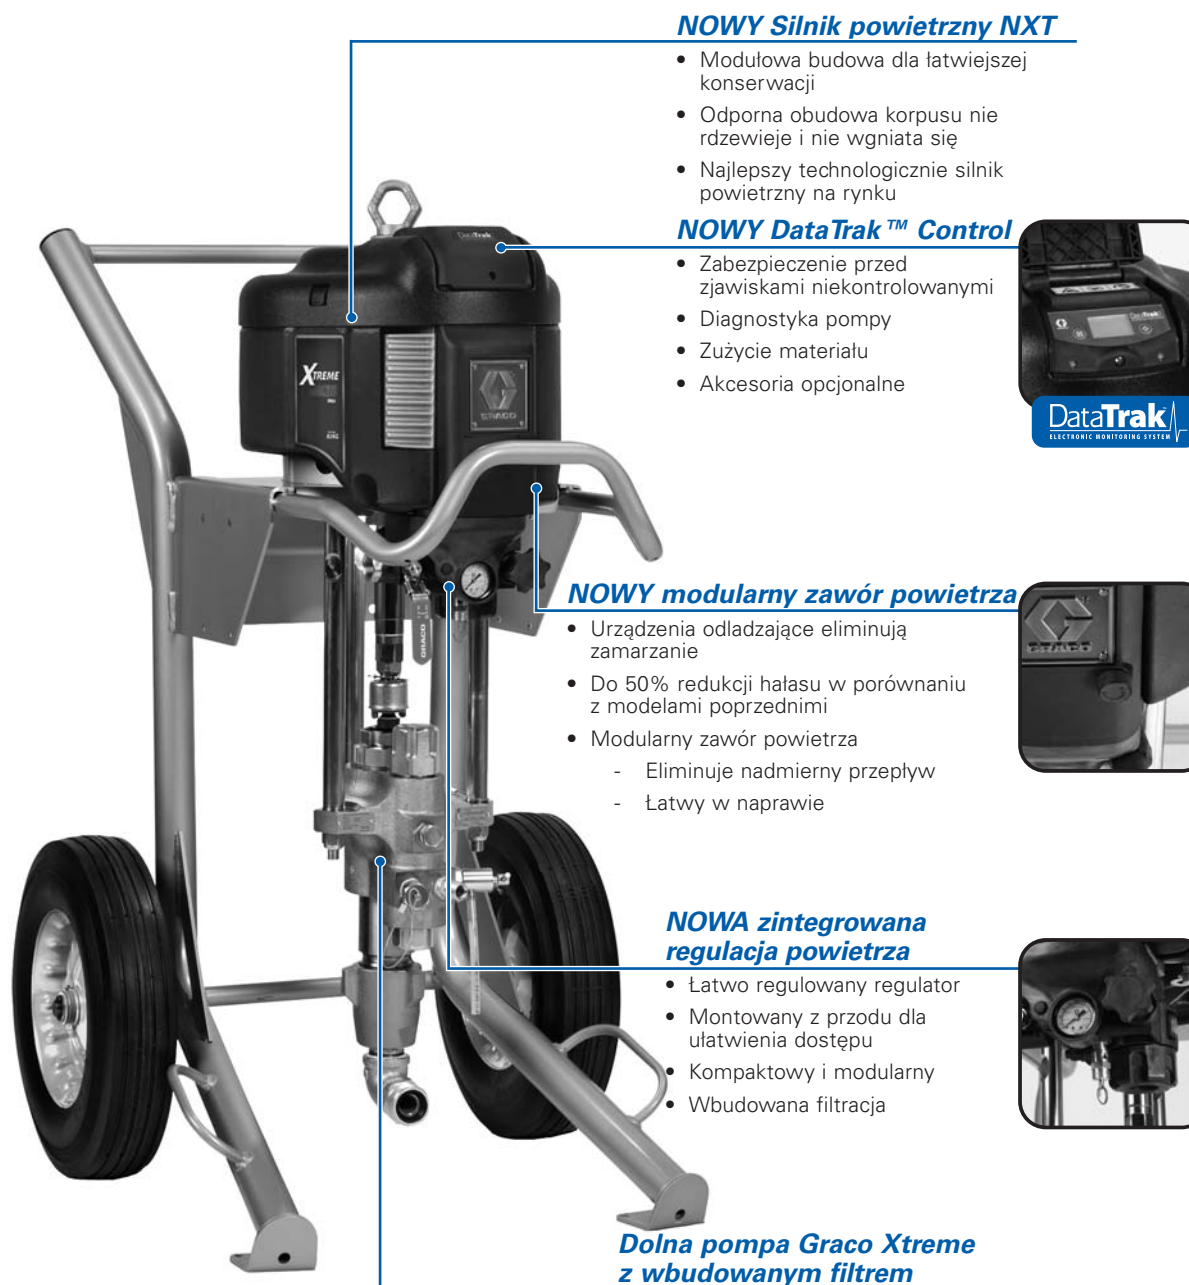

### NOWY Silnik powietrzny NXT

- Modułowa budowa dla łatwiejszej konserwacji
- Odporna obudowa korpusu nie rdzewieje i nie wgniata się
- Najlepszy technologicznie silnik powietrzny na rynku

### NOWY DataTrak™ Control

- Zabezpieczenie przed zjawiskami niekontrolowanymi
- Diagnostyka pompy
- Zużycie materiału
- Akcesoria opcjonalne



### NOWY modułowy zawór powietrza

- Urządzenia odladzające eliminują zamarzanie
- Do 50% redukcji hałasu w porównaniu z modelami poprzednimi
- Modułowy zawór powietrza
  - Eliminuje nadmierny przepływ
  - Łatwy w naprawie



### NOWA zintegrowana regulacja powietrza

- Łatwo regulowany regulator
- Montowany z przodu dla ułatwienia dostępu
- Kompaktowy i modułowy
- Wbudowana filtracja



### Dolna pompa Graco Xtreme z wbudowanym filtrem

- Zużywa połowę tej ilości rozpuszczalnika co inne pistolety
- Bardziej wytrzymały walek

## Pompy dolne Xtreme



L X X X C X

## POMPY DOLNE

**Identyfikator produktu:**  
L = Xtreme Lower

**Objętość:**

085: 85cm <sup>3</sup> Xtreme	220: 220cm <sup>3</sup> Xtreme
115: 115cm <sup>3</sup> Xtreme	250: 250cm <sup>3</sup> Xtreme
145: 145cm <sup>3</sup> Xtreme	290: 290cm <sup>3</sup> Xtreme
180: 180cm <sup>3</sup> Xtreme	

**Materiał pompy dolnej:**

C: Stal węglowa

**Filtr/Uszczelnienia:**

1: Brak wbudowanego filtra z uszczelnieniem Xtreme (3) Skórzanym (2)
2: Wbudowany filtr Xtreme z uszczelnieniem (3) skórzanym (2)
3: Brak wbudowanego filtra z systemem TuffStack (5)
4: Wbudowany filtr z systemem TuffStack (5)

**Przykład:**  
L115C1 jest 115cm<sup>3</sup> pompą dolną Xtreme bez wbudowanego filtra

### Wymiana elementów filtra ekranowego

Pakiet 2 sztuk	Pakiet 25 sztuk	Opis
224458	238436	30 mesh (595 micron)
224459	238438	60 mesh (250 micron)
224469	238440	100 mesh (149 micron)



	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X90
<b>ZESTAW NATRYSKOWY XTREME SPECYFIKACJE</b>											
Moc wyjściowa na cykl	290cm <sup>3</sup>	220cm <sup>3</sup>	115cm <sup>3</sup>	180cm <sup>3</sup>	290cm <sup>3</sup>	145cm <sup>3</sup>	250 cm <sup>3</sup>	115cm <sup>3</sup>	220cm <sup>3</sup>	180cm <sup>3</sup>	145cm <sup>3</sup>
Wielkość silnika	NXT 3400	NXT 3400	NXT 2200	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 6500	NXT 6500
Maksymalne ciśnienie robocze psi (bar, MPa)	2375 (164, 16.4)	3150 (217, 21.7)	3800 (262, 26.2)	3800 (262, 26.2)	4550 (313, 31.3)	4750 (327, 32.7)	5200 (359, 35.9)	5950 (410, 41.0)	6000 (417, 41.7)	7250 (500, 50.0)	7250 (500, 50.0)
Maksymalne ciśnienie powietrza na wejściu psi (bar, MPa)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	80 (5.4, .54)
Maksymalny wolny strumień wyjściowy gpm (lpm)	13,8 (52,2)	10,0 (38)	6,0 (22,7)	8,5 (32)	13,8 (52,2)	7,5 (28)	11,3 (43)	6,0 (22,7)	10,0 (38)	8,5 (32)	7,5 (28)
Wyjście przy 60 CPM gpm (lpm)	4,6 (17)	3,4 (12,9)	2,0 (7,6)	2,9 (11,0)	4,6 (17)	2,3 (8,7)	4,0 (15,2)	2,0 (7,6)	3,4 (12,9)	2,9 (11,0)	2,3 (8,7)

# Informacje wymagane do zamówienia i akcesoria



Aby otrzymać oryginalne akcesoria Graco, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem Graco, lub zadzwoń do Graco pod numerem +32 (89) 770 700.

## Wężę wysokociśnieniowe wysokiej odporności

4500 psi

5600 psi

7250 psi



H X X X X X

## WĘŻE

### Identyfikator produktu:

H = Hose

### Ciśnienie znamionowe:

4: 4500 psi      7: 7250 psi  
5: 5600 psi

### Średnica wężu:

25: 1/4 cala (6,4 mm)    50: 1/2 cala (12,7 mm)  
38: 3/8 cala (9,5 mm)

### Długość:

03: 3 stopy (0,9 m)    25: 25 stóp (7,6 m)  
06: 6 stóp (1,8 m)    50: 50 stóp (15,2 m)  
10: 10 stóp (3,0 m)    1X: 100 stóp (30,5 m)

### Przykład:

H53850 jest wężem  
5600 psi, 3/8 cala,  
dl. 50 stóp

## Wybierz odpowiedni węż do zadania

### Specyfikacje techniczne

Ciśnienie robocze ..... 4500 psi (31MPa)  
..... 5600 psi (38,6 MPa)  
..... lub 7250 psi (50 MPa)

Temperatury znamionowe  
(wszystkie rozmiary) ..... -40° do 180° F (-40° do 82°C)

Odporność chemiczna ..... Ostrona węża odporna na wiele  
rodzajów rozpuszczalników, kwasów  
i zasad

Odporność na warunki atmosferyczne ..... Ostrona węża posiada wyjątkową  
odporność na tlen, ozon, światło  
słoneczne i ogólne warunki  
pogodowe

Właściwości elektryczne ..... Wąż o własnościach przewodzących

## Akcesoria natryskowe Xtreme NXT



### Część nr Opis

- 288347** Zestaw zasobnika
- 255143** Uchwyt do montażu ściennego
- 245132** Zestaw ze stojakiem podłogowym Xtreme
- NXT021** Zintegrowany moduł regulacji powietrza
- NXT093** Filtr koalescencyjny z ręcznym spustem dla zintegrowanej regulacji powietrza
- NXT094** Filtr koalescencyjny ze spustem automatycznym dla zintegrowanej regulacji powietrza
- NXT206** Zestaw aktualizacyjny DataTrak dla NXT 2200
- NXT306** Zestaw aktualizacyjny DataTrak dla NXT 3400
- NXT606** Zestaw aktualizacyjny DataTrak dla NXT 6500
- NXT107** Zawór powietrza silnika NXT É pasuje do wszystkich trzech wielkości
- NXT102** Zestaw naprawczy sterowanie usuwania lodu

### Część nr Opis

- NXT112** Sterowanie usuwaniem lodu (Pakiet 5 szt.)
- NXT100** Zestaw naprawczy grzybka zaworu
- 181072** Filtr siatkowy ssania, okrągły
- 191635** Filtr siatkowy rury
- 245176** Zestaw ssania
- 245136** 55 gal (200 l) przedłużacz rury ssącej,
- 210657** Zawór kulowy wlot: 1/4 npt(m), wylot: 1/4 npt(m)
- 210658** Zawór kulowy wlot: 3/8 npt(m), wylot: 3/8 npt(m)
- 210659** Zawór kulowy wlot: 1/4 npt(m), wlot: 3/8 npt(m)
- 245190** Zestaw sprężyny i kulki na wlocie: 145cm3, 180cm3
- 245191** Zestaw sprężyny i kulki na wlocie: 220 cm3, 250 cm3, 290 cm3

## Pistolety do natryskiwania Airless XTR-7 i Akcesoria



### XTR-7 Pistolet do natryskiwania Airless

- 248609** Okrągły uchwyt, 2-palcowy spust, zabezpieczenie końcówki GHD, Bez końcówki
- 248610** Okrągły uchwyt, 4-palcowy spust, końcówka płaska 519
- 248611** Owalny zaizolowany uchwyt, 4-palcowy spust, końcówka 519 GHD RAC

### Akcesoria

- 287450** Zestaw spustu 2-palcowego
- 287449** Zestaw spustu okrągłego 4-palcowego
- 287451** Zestaw spustu owalnego izolowanego 4-palcowego
- 246294** Przedłużacz pistoletu 254 mm, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
- 246295** Przedłużacz pistoletu 380 mm, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
- 246296** Przedłużacz pistoletu 457 mm, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

- 248612** Owalny zaizolowany uchwyt, dwu palcowy spust, końcówka 519 GHD RAC
- 248613** Uchwyt okrągły, spust 4-palcowy, dysza 519 GHD RAC
- 248614** Uchwyt okrągły, dwupalcowy spust, końcówka 519 GHD RAC

- 246297** Dysza rozpylająca 180° 7/8-14 UNC-2B, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
- 248837** Zestaw naprawczy pistoletu, zawiera uszczelkę, iglicę i gniazdo
- 245994** Zestaw osłony dyszy GHD
- 287032** Filtr, nr sita 60
- 287033** Filtr, nr sita 100
- 287034** Filtr, kombinacja sita 60 i 100