

Pompy Husky™ 3300

Pełna gama sterowanych powietrzem pomp 3-calowych (76,2 mm)
z podwójną membraną



- Rozszerzona oferta materiałów pozwalająca na różnorodne zastosowania
- Maksymalne natężenie przepływu do 1135 l/min (300 gpm)
- Modułowy zawór powietrza zapewniający działanie bez przeciążeń

Pompy Husky 3300



Złącze czterośrubowe

Konstrukcja skręcana zapewnia równomierne ciśnienie uszczelniania, zabezpieczając tym samym pompę przed wyciekami



Modułowy zawór powietrza

Wydajne działanie bez przeciążeń
Złącze czterośrubowe zapewnia łatwą wymianę



Zawory sterujące

Możliwość konserwacji z zewnątrz

Trzyczęściowy kolektor

Bardziej elastyczne rozwiązania instalacyjne


Opcje sekcji centralnej



Aluminium



Polipropylen

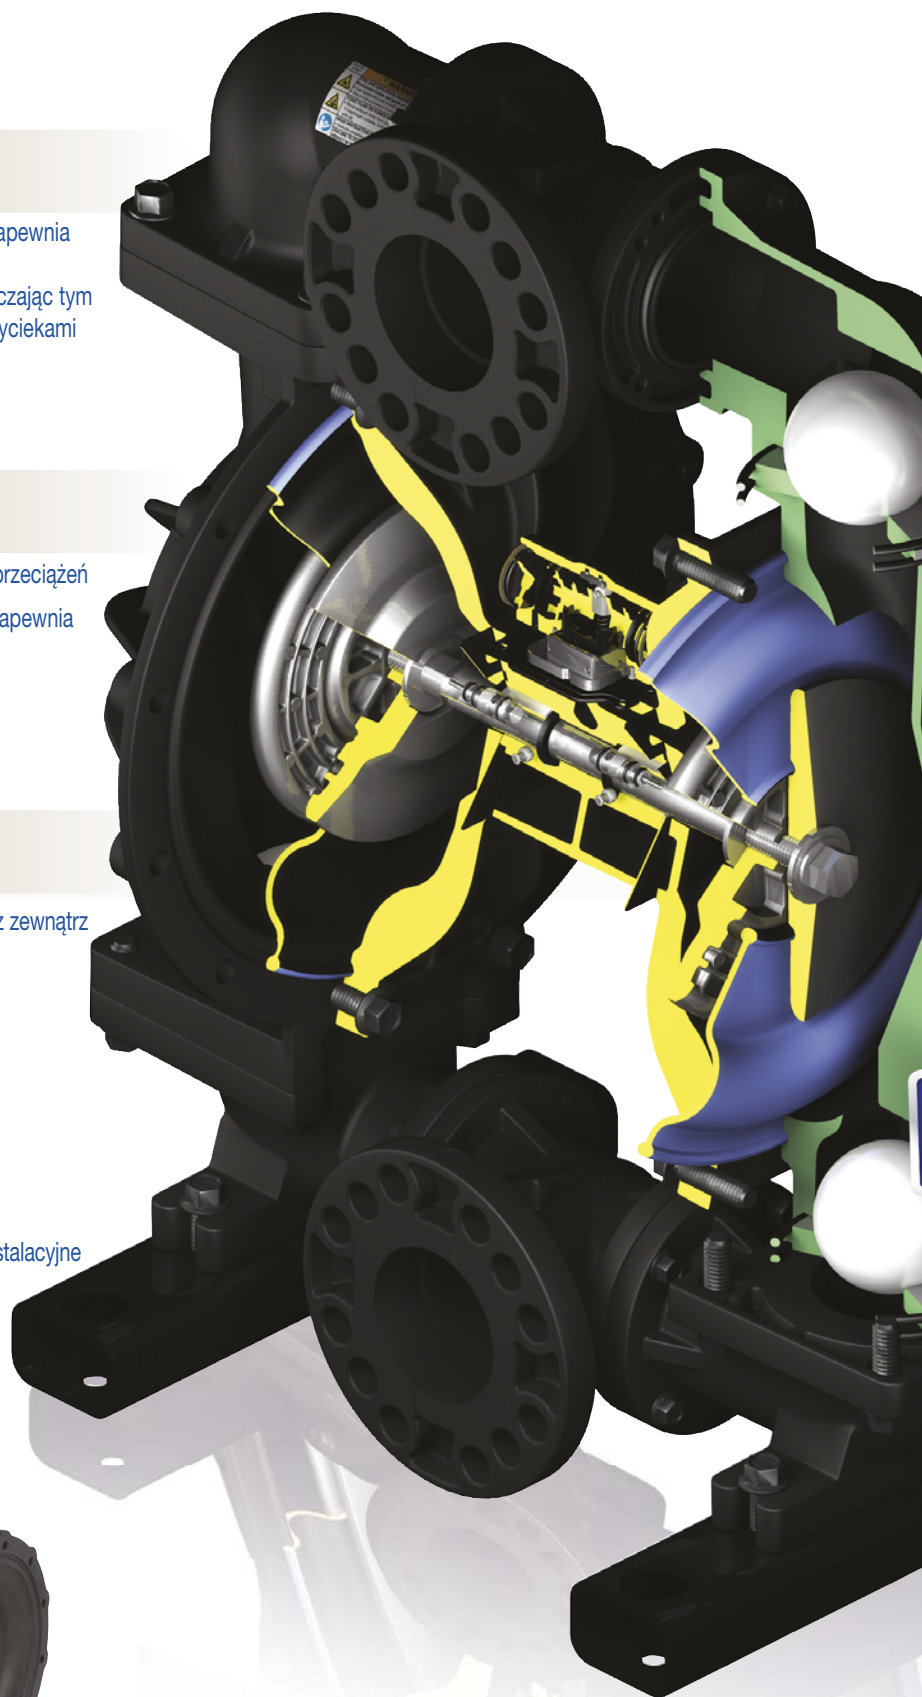

Pompa aluminiowa

Odporna na ścieraniemokra sekcja pompy



Pompa ze stali nierdzewnej

Odporna na korozję sekcja mokra
z łatwością pracuje w ekstremalnych warunkach



Pompa polipropylenowa

Korpus typu overmolded zmniejsza luzowanie się
złączy i jest bardziej wytrzymały, co praktycznie
eliminuje wycieki materiału

Dobór właściwej pompy dla danego zastosowania

Firma Graco pomaga w wybraniu właściwej pompy do konkretnego zastosowania.

Aby zamówić pompę Husky 3300, należy użyć narzędzia wyboru pod adresem www.graco.com/husky lub skontaktować się z dystrybutorem.



Husky™
Air-Operated Double Diaphragm Pumps

Welcome Pump Selector

Pump Size? 1 inch

Pump Material? Aluminum Pump

Air Valve & Center Section? Aluminum Std. Air Valve

Fluid Cover & Manifolds? Standard Porting Inch

Check Style? PP Seat

Ball Style? Thermoplastic Polyester Elastomer Std

Diaphragm? Thermoplastic Polyester Elastomer Sin

Seat & Manifold Seal? PTFE

This product is ATEX certified
II 2 GD c IIC T4

Order number revers look-up
Graco (6 digit) Number?
Old "D" Number?

Graco Order Number: 647000
Order with this number

Old "D" Graco Number: D73955

Replacement Kits
24B766 Aluminum Std Air Valve Replacement Kit
24B635 Poly Seat Kit
24B635 Poly Seat Kit
24B642 TPE Ball Kit
24B624 TPE Diaphragm Kit

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY

Przykładowy widok narzędzia wyboru produktu
(dostępne tylko w języku angielskim)

Chcesz zaplanować konserwację?
Użyj modułu DataTrak lub wyjścia impulsowego.

- DataTrak™
Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem mocy
Monitorowanie zużycia materiału
- Wyjście impulsowe
Możliwość zliczania cykli



Parametry techniczne pomp Husky 3300

Maksymalne ciśnienie robocze cieczy

AL i stal nierdzewna, sekcje centralne z AL.....	8,6 bar (0,8 MPa, 125 psi)
PP i stal nierdzewna, sekcje centralne z PP.....	7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Zakres roboczy ciśnienia powietrza

AL i stal nierdzewna, sekcje centralne z AL.....	1,4-8,6 bar (0,14-0,86 MPa, 20-125 psi)
PP i stal nierdzewna, sekcje centralne z PP.....	1,4-7 bar (0,14-0,7 MPa, 20-100 psi)

Maksymalne zużycie powietrza

AL i stal nierdzewna, sekcje centralne z AL.....	9,5 m³/min (335 scfm)
PP i stal nierdzewna, sekcje centralne z PP.....	7,8 m³/min (275 scfm)

Zużycie powietrza przy 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi),

378 l/min (100 g/min)	2,5 m³/min (90 scfm)
-----------------------------	----------------------

Maksymalna wydajność przy swobodnym przepływie

Standardowa membrana.....	1135 l/min (300 gpm) przy 8,6 bar (125 psi)
Standardowa membrana.....	1059 l/min (280 gpm) przy 7 bar (100 psi)

Maksymalna prędkość pompy

Standardowa membrana.....	103 cykle/min przy 8,6 bar (125 psi)
Standardowa membrana.....	97 cykli/min przy 7 bar (100 psi)

Wydajność na cykl

Standardowa membrana.....	11 l (2,9 gal)
---------------------------	----------------

Maksymalna wysokość ssania.....

2,4 m (8 stóp) – sucha, 8,5 m (28 stóp) – mokra

Maks. rozmiar pompowanych ciał stałych.....

12,7 mm (0,5")

Moc akustyczna*

przy 3,4 bar (0,34 MPa, 50 psi) i 50 cyklach/min.....	92 dBA
przy 8,2 bar (0,82 MPa, 120 psi) i pełnym przepływie.....	99 dBA

Ciężenie akustyczne**

przy 3,4 bar (0,34 MPa, 50 psi) i 50 cyklach/min.....	86 dBA
przy 8,2 bar (0,82 MPa, 120 psi) i pełnym przepływie.....	93 dBA

Wielkość wlotu powietrza

3/4 npt(f)

Rozmiar wlotu płynu

Aluminium (3300A)	3" npt(f) lub 3" bspt
Polipropylen (3300P)	3" kołnierz ANSI/DIN z odsadzoną powierzchnią czołową
Stal nierdzewna (3300S)	3" npt(f) lub 3" bspt

Rozmiar wylotu cieczy

Aluminium (3300A)	3" npt(f) lub 3" bspt
Polipropylen (3300P)	3" kołnierz ANSI/DIN z odsadzoną powierzchnią czołową
Stal nierdzewna (3300S)	3" npt(f) lub 3" bspt

Waga

Aluminium (3300A)	68 kg (150 lb)
Polipropylen (3300P)	90,7 kg (200 lb)
Stal nierdzewna (3300S)	115,6 kg (255 lb)

Części mokre

Aluminium (3300A)	stal węglowa powlekana oraz wybrane materiały, z których wyprodukowano gniazdo, kulkę i membranę
Polipropylen (3300P)	polipropylen oraz wybrane materiały, z których wyprodukowano gniazdo, kulkę i membranę
Stal nierdzewna (3300S)	stal nierdzewna oraz wybrane materiały, z których wyprodukowano gniazdo, kulkę i membranę

Zewnętrzne części suche.....

Sekcja centralna	Śruby
Aluminium (3300A)	aluminium
Polipropylen (3300P)	stal nierdzewna
Polipropylen (3300P)	stal nierdzewna
Stal nierdzewna (3300S)	stal nierdzewna
Stal nierdzewna (3300S)	stal nierdzewna

Instrukcja obsługi.....

3A0410

Podręcznik napraw i wykaz części.....

3A0411

MODELE POMP HUSKY



205

6,3 mm (1/4")
19 l/min (5 gpm)

1/4"



307

9,4 mm (3/8")
26 l/min (7 gpm)

3/8"



515

12,7 mm (1/2") lub
19,1 mm (3/4")
57 l/min (15 gpm)

1/2" - 3/4"



716

19,1 mm (3/4")
61 l/min (16 gpm)

3/4"



1050

25,4 mm (1")
189 l/min (50 gpm)

1"



1590

38,1 mm (1-1/2")
341 l/min (90 gpm)

1-1/2"



2150

50,8 mm (2")
568 l/min (150 gpm)

2"



3300

76,2 mm (3")
1041 l/min (275 gpm)

3"

NOWOŚĆ

* Moc akustyczna mierzona zgodnie z normą ISO-9614-2

** Ciężenie akustyczne zmierzone w odległości 1 m (3,28 stopy) od urządzenia

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • Adres e-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2012 Graco BVBA 344917PL Wyd. Ba 06/12 Wydrukowano w Europie.

Wszystkie inne nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

